


Lülitusaja uuesti programmeerimine (vt pilti)

Programmikella aktiveerimine


- Vajutage **MENU**.
- Kinnitage, vajutades **OK** või valige klahvidega ◀ ▶ soovitud seadistus.
- Kinnitage uuesti, vajutades **OK**.

Teie käsutuseks on 56 vaba mälupeisa.

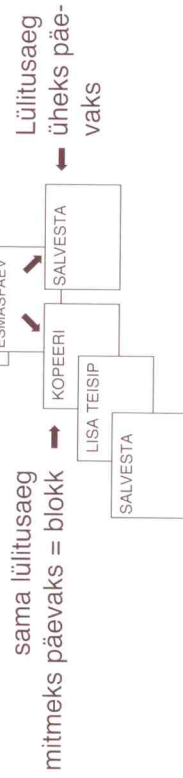

Käsitsi- ja püsilülitus

Käsitsi- ja püsilülitust saab menüüsse sisestada režiimil **KASITSI** või (auto-maatnädudukorral) klahvide kombinatsiooniga (vt pilti).



Käsitsi lülitamise aktiveerimine

- Vajutage korra samaaegselt mõlemaid klahve.


Püsilülituse aktiveerimine

- Vajutage 2 sekundiks korraga mõlemaid klahve.

Käsitsi-/püsilülituse kõrvaldamine

- Vajutage mõlemaid klahve korraga.

Ülevaade menüüs liikumisest

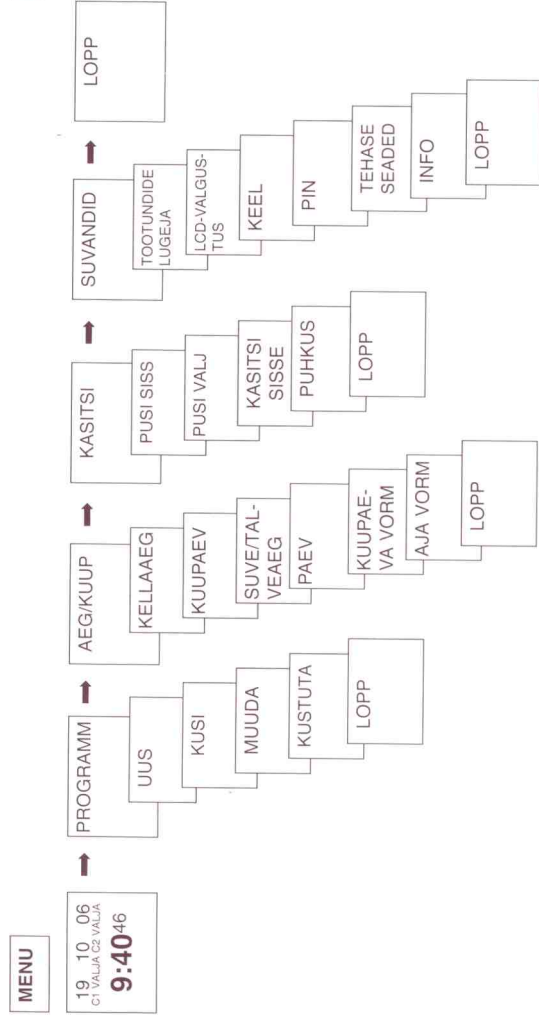

Põhilised juhised



Eluohhtik elektrilöögi või tuleoahu tõttu!


- Paigaldus lubatud vaid kvalifitseeritud elektrikul!

- Seade on ette nähtud paigaldamiseks DIN-liistudele (vastavalt standardile EN 50022).
- Vastab tüübile 1 STU vastavalt standardile IEC/EN 60730-2-7, kasutamiseks tavalises keskkonnas
- Võimsusreserv (10 aastat) väheneb kohale asetatud mälukaardi korral (akurežiimil)
- **Ettenähtud kasutamine:**
Programmikella kasutatakse valgustite, ventilatsioonide, loputusseadmete jms tarbeks.
- Kasutamine ainult suletud kuivades ruumides
Mitte kasutada turvasüsteemide juures, nagu evakuatsiooni ukсед, tuletõkkesüsteemid jne.
- **Utiliseerimine**
Utiliseerige seade keskkonnasõbralikult

PIN-kood

PIN-kood sisestatakse menüüsse punktis **SUVANDID** (vt pilti).

Kui olete PIN-koodi unustanud, helistage Theben'i teabeliinile.

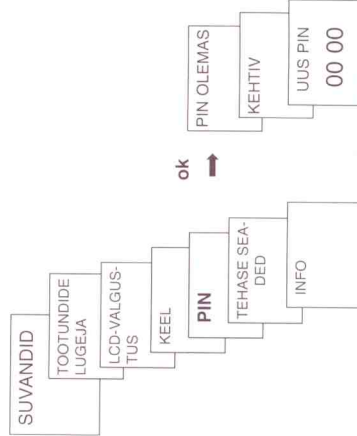


Ühendamine/paigaldus



Elektrilöögist tingitud eluohtlik!

- Paigaldus lubatud vaid kvalifitseeritud elektrikul!
- Lülitage pinge välja!
- Kindlustage uuesti sisselülitamise vastu!
- Kontrollige pinget väljasolekut!
- Teostage maandus ja lühihendus!
- Lähedalasuvad pinged all olevad osad katke kinni või piirake.


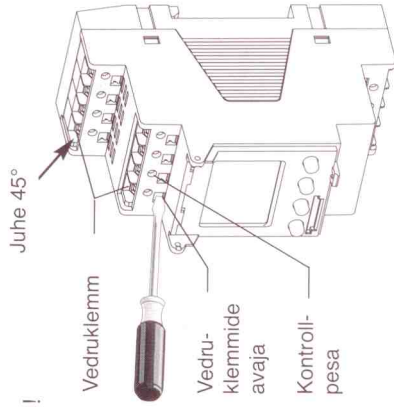


Juhtme ühendamine

- Eemaldage juhtmeit isolatsioon vähemalt 8 mm (max 9) ulatuses.
- Asetage juhe 45° all avatud klemmi sisse (2 juhete klemmi positsiooni kohta võimalik).
- Ainult painduvate traatide korral: Vedruklemmi avamiseks suruge kruvikeeraja alla.

30

Näidik ja klahvid

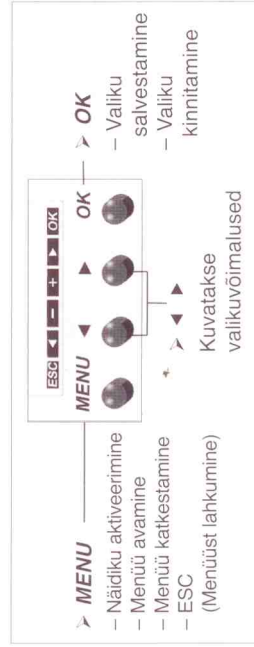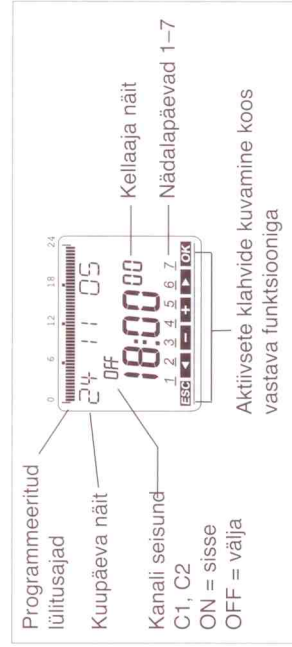


28

Esmakordne kasutuselevõtt (vt pilti)

Programmkella aktiveerimine

Kuupäeva, kellaaaja ja suve/talveaja reegli seadistamine

- Vajutage suvalist klahvi ja järgige ekraani näite.

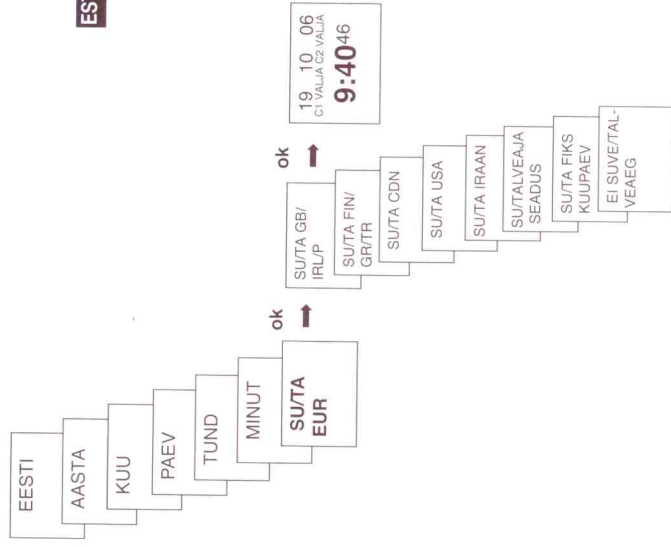


31

Lülitusaja muutmine/kustutamine (ka impulss ja tsükkel) (vt pilti)

- Vajutage **MENU**.
- Kinnitage, vajutades **OK** või valige klahvidega ◀ ▶ soovitud seadistus.
- Kinnitage uuesti, vajutades **OK**.

Te võite muuta/kustutada kas blokki, st mitmele päevale (nt E-R) kopeeritud lülitusaega või üksikut lülitusaega.

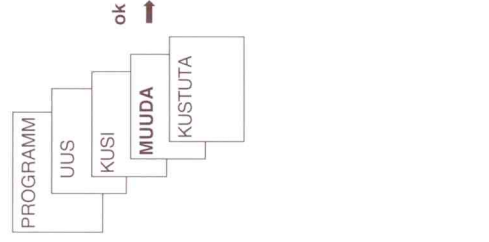

32

Tehnilised parameetrid

- Nimipinge: 230–240 V \sim , +10 %/-15 %
- Sagedus: 50–60 Hz
- Omatarve: max 6 VA
- Releeväljund: potentsiaalivaba
- Kontakt: Puhkekontakt: potentsiaalivaba (μ)
Töökontakt: piiratud vooluga
üle 220 K takistus null-
läbikäigu lülitusele

- Kontakti materjal: AgSnO₂
- Lülitusvõimsus max: 16 A, 250 V \sim , cos φ = 1;
10 A, 250 V \sim , cos φ = 0,6
- Lülitusvõimsus min: 10 mA/230 V AC/DC
100 mA/12 V AC/DC
- Hõõglambi test: 2600 W
- Halogeenlambi test: 2600 W
- Luminofoorlambi koormus: kompenseerimata
rida-kompenseeritud 1000 VA
paralleelselt kompenseeritud 730 VA (80 μ F)
- Kompaktsed luminofoorlambid: 22 x 7 W;
18 x 11 W; 16 x 15 W; 16 x 20 W; 14 x 23 W

- Lubatud keskkonnatemperatuur:

–30 °C ... +55 °C

- Kaitseaste: II vastavalt sertifikaadile
EN 60730-1 nõuetekohase paigalduse
korral
- Kaitseaste: IP 20 vastavalt standardile
EN 60529

Teeninduse address/teabeliin

Teeninduse address

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Tel +49 (0) 74 74/6 92-0
Faks +49 (0) 74 74/6 92-150

Teabeliin

Tel +49 (0) 74 74/6 92-369
Faks +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
Addressid, telefoninumbriid jms
www.theben.de

theben

TERMINA

TR 610 top2
TR 612 top2

610 0 104
612 0 104

Руководство по монтажу и
обслуживанию
Таймер

Інструкція з монтажу
та експлуатації
Таймер


Paigaldus- ja
kasutusjuhend
Programmikell

Montāžas un
apkalpošanas instrukcija
Taimers


Montavimo ir
naudojimo instrukcija
Laikmatis

309 219

EST

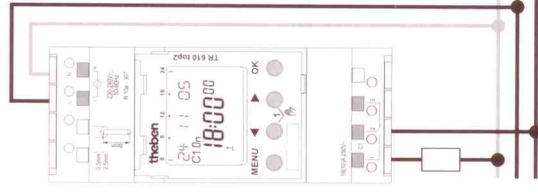

TERMINA TR 610 top2

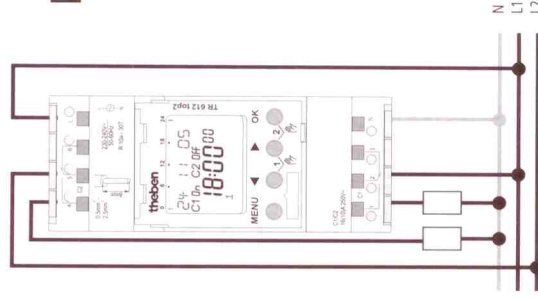

TERMINA TR 612 top2


Sisukord

Põhilised juhised	27
Näidik ja klahvid	28
Ülevaade menüüs liikumisest	29
Ühendamine/paigaldus	29
Esmakordne kasutuselevõtt	30
Menüüpunkt PROGRAMM	31
Lülitusaja uuesti programmeerimine	32
Lülitusaja muutmine	33
Menüüpunkt KASITSI	34
Käsitsi- ja püsiliitlus	35
Menüüpunkt SUVANDID	36
PIN-kood	36
Mälukaart OBELISK top2, LAHTESTA	
Tehnilised parameetrid	
Teeninduse aadress/teabeliin	

Mälukaart OBELISK top2


Mälukaardi kasutamine

- Asetage mälukaart programmkella sisse.
- Küsige salvestatud lülitusaegu, lugege programmkella sisse või sellest välja või käivitage Obelisk-programm.



- Mälukaart OBELISK top2 (nr 907 0 404) Pärast programmeerimist tõmmake ära ja hoidke kapslis.

- Vältige mehaanilist koormamist või määrdumisteistsugusel säilitamisel/transportimisel.
- Kohale asetatud OBELISK top2 vähendab võimsusreservi (avariirežiimil).



LAHTESTA

- Vajutage korraga 4 juhtklahvi. Saate valida ainult **SAILITA PROGR** ja **KUSTUTA PROGR**.